

## T381 PIR ALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Poplašná zařízení s čidly PIR byly navrženy tak aby poskytlý přídavnou ochranu, pohodlné a snadné používání. Dálkově ovládané PIR (pasivní infračervené) poplašné zařízení může být upevněno na zeď nebo postaveno na rovnou plochu.  
Úhel detekce poplašného zařízení je 90° do vzdálenosti 6 m a může být zapnuto nebo vypnuto dálkovým ovládním.

### Uvedení do provozu

- A. Infračervené dálkové ovládní  
Uvolněte zadní kryt dálkového ovladače a vložte 12V baterii (E23A) a dbejte na polaritu.  
Poznámka: baterie E23A je přiložena
- B. Poplašné zařízení  
Je napájeno adaptérem 9V, 200mA ( střed je - pól).



9V adaptér (není součástí dodávky) může být použit jako primární zdroj napájení poplašného zařízení.  
Baterie slouží jako záložní zdroj napájení pro případ výpadku elektrické energie. V takovém případě se zřízení automaticky přepne na napájení bateriemi a nastaví se do pohotovostního stavu.

### Vložení/výměna baterií

- otevřete kryt baterií zezadu alarmu
- vložte čtyři AA alkalické baterie, dodržujte vyznačenou polaritu
- vložte kryt zpět na místo
- Životnost alkalických baterií je asi 2 měsíce

### Přípevnění na zeď

- Vyberte vhodné místo. Optimální výška je 2 m od podlahy a sklopení o 15° úhel.  
Poznámka: Neumísťujte zařízení ke krbu, topení nebo na místo přímého slunečního svitu, deště nebo silného světla.

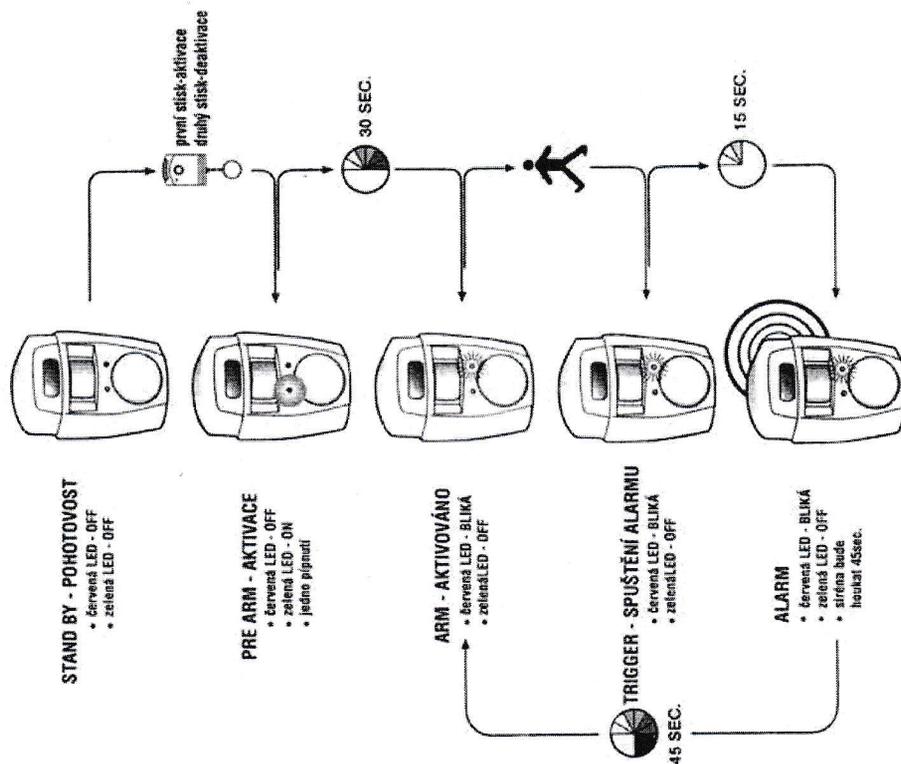

Pro zastavení houkání střešy stisknout tlačítko dálkového ovládní. Přístroj bude navrácen do režimu STAND-BY