

WiFi budík CC15

Obsah:

1. Starší způsob připojení - aplikace v anglickém jazyce.....	1 - 10
Nastavení alarmu - detekce pohybu.....	11
Nastavení WiFi.....	12
Nastavení nahrávání.....	13
Nastavení IR přísvitu.....	14
Nastavení času.....	15
Nastavení e-mailu pro upozornění.....	16
Nastavení FTP serveru.....	17
Nastavení LED indikátoru.....	18
Hlavní zobrazení.....	20-21
2. Nový způsob - aplikace v českém jazyce.....	22
Připojení kamery.....	22
Nastavení WiFi.....	23
3. Základní popis budíku.....	24
Nastavení hodin a budíku.....	25

1. Starší způsob - aplikace v anglickém jazyce:

1. Stáhněte si aplikaci CBHCAM v Google Play/AppStore



CBHCAM简化了IPCamera的使用，无需繁琐的网络配置即可方便的观看视频，支持双向语音对讲（须摄像机支持）、支持截图、支持实时录像并回放。

DALŠÍ INFORMACE




2. Pro přidání nové kamery stiskněte „+“ Zvolte a zvolte „Setup Device WIFI connection“





Kameru připojíme k Wifi na které jí chceme používat: stiskneme „Connect to camera Wifi“ a připojíme se Wifi, se stejným názvem jako pod QR kódem na kameře.

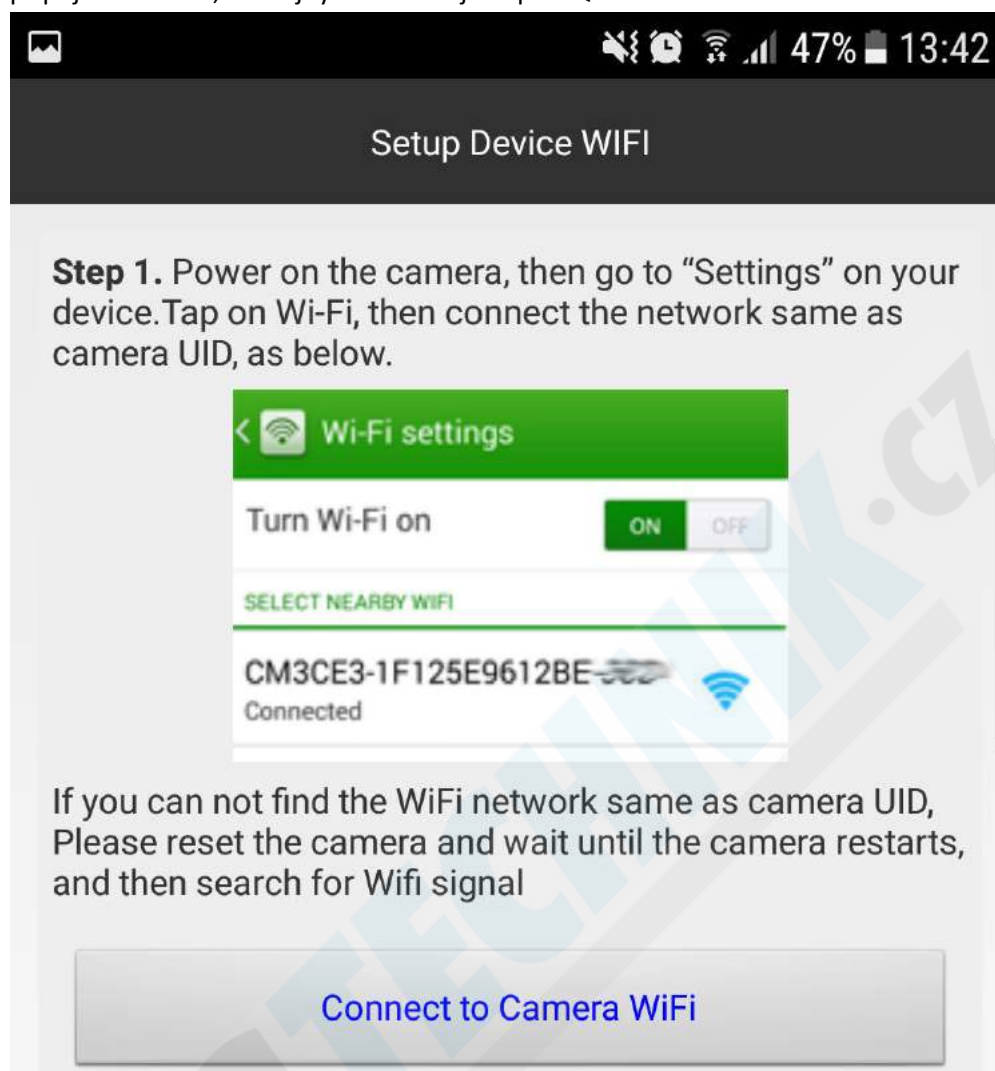

Poté Kameru přesměrujete na WiFi kde jí chcete používat, zvolíte WiFi a vyplníte její heslo.

Již registrovanou kameru můžete na Wifi najít pod záložkou „LAN“



Při nastavování kamery důrazně doporučujeme změnu továrního hesla (8888)

13:43 47%

New Device

Name Cam

UID KD6E5A-37EA7C2ED768-DF98A8

Password

QR Scan


Search(Lan)

OK


Kamera je nyní ONLINE k dispozici. Kliknutím na název kamery spustíte živý obraz. Klepnutím na ozubené kolečko vstoupíte do MENU nastavení.




Aplikace vás bude upozorňovat na důležitost změny továrního hesla. SKIP pro ignorování varování, Change pro změnu hesla.

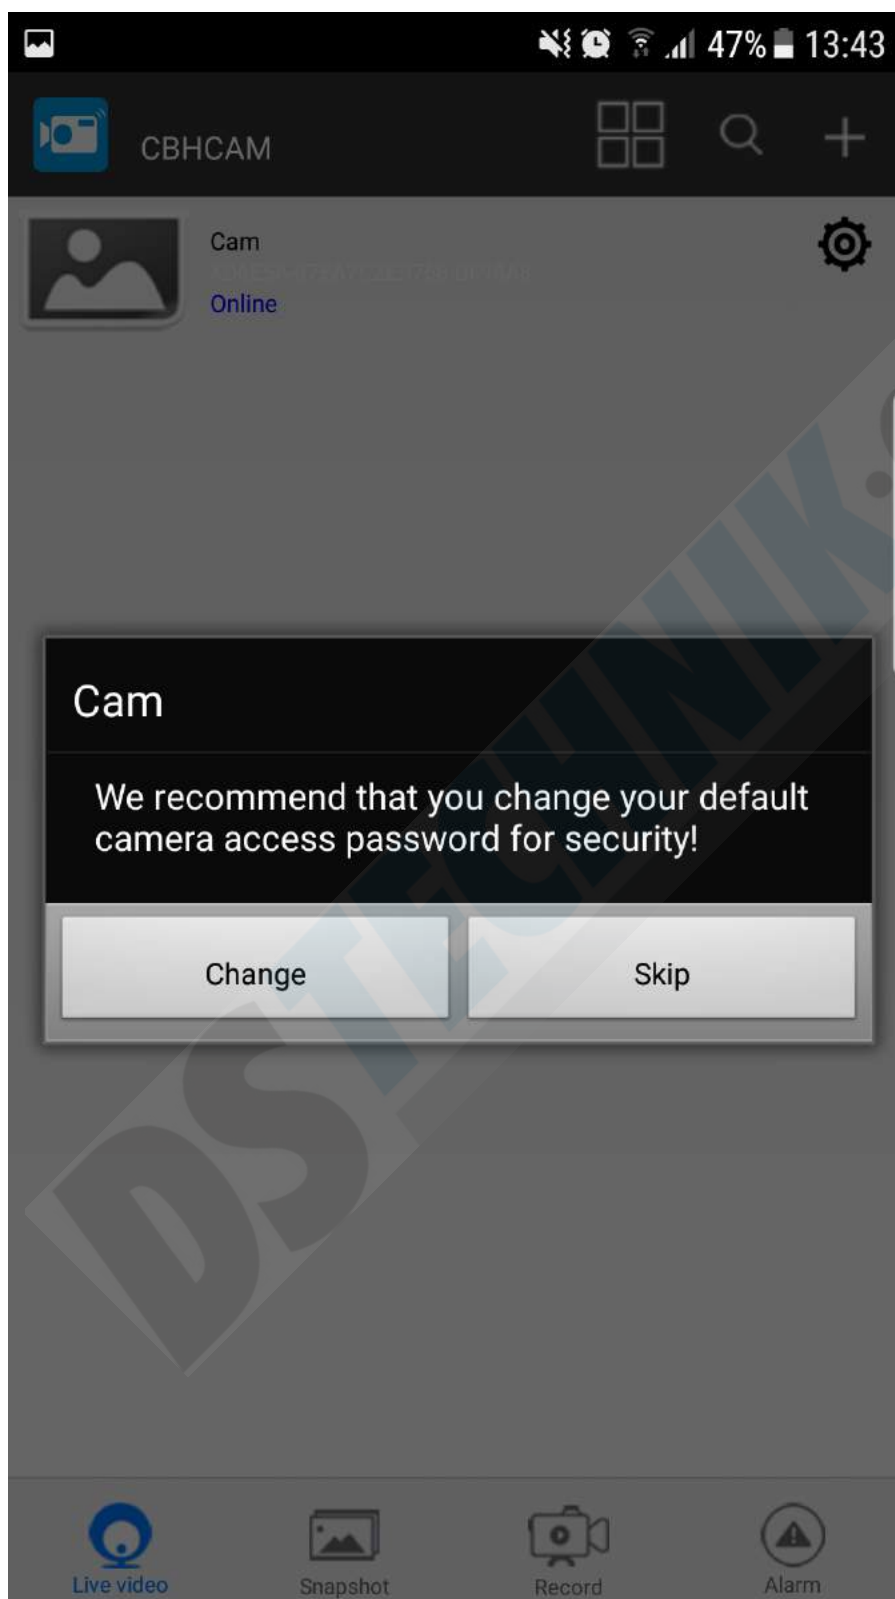

Advance Config – pokročilé nastavení, Reconnect – restart zařízení, Delete device – odstranění zařízení z aplikace, Modify Device – nastavení zařízení.

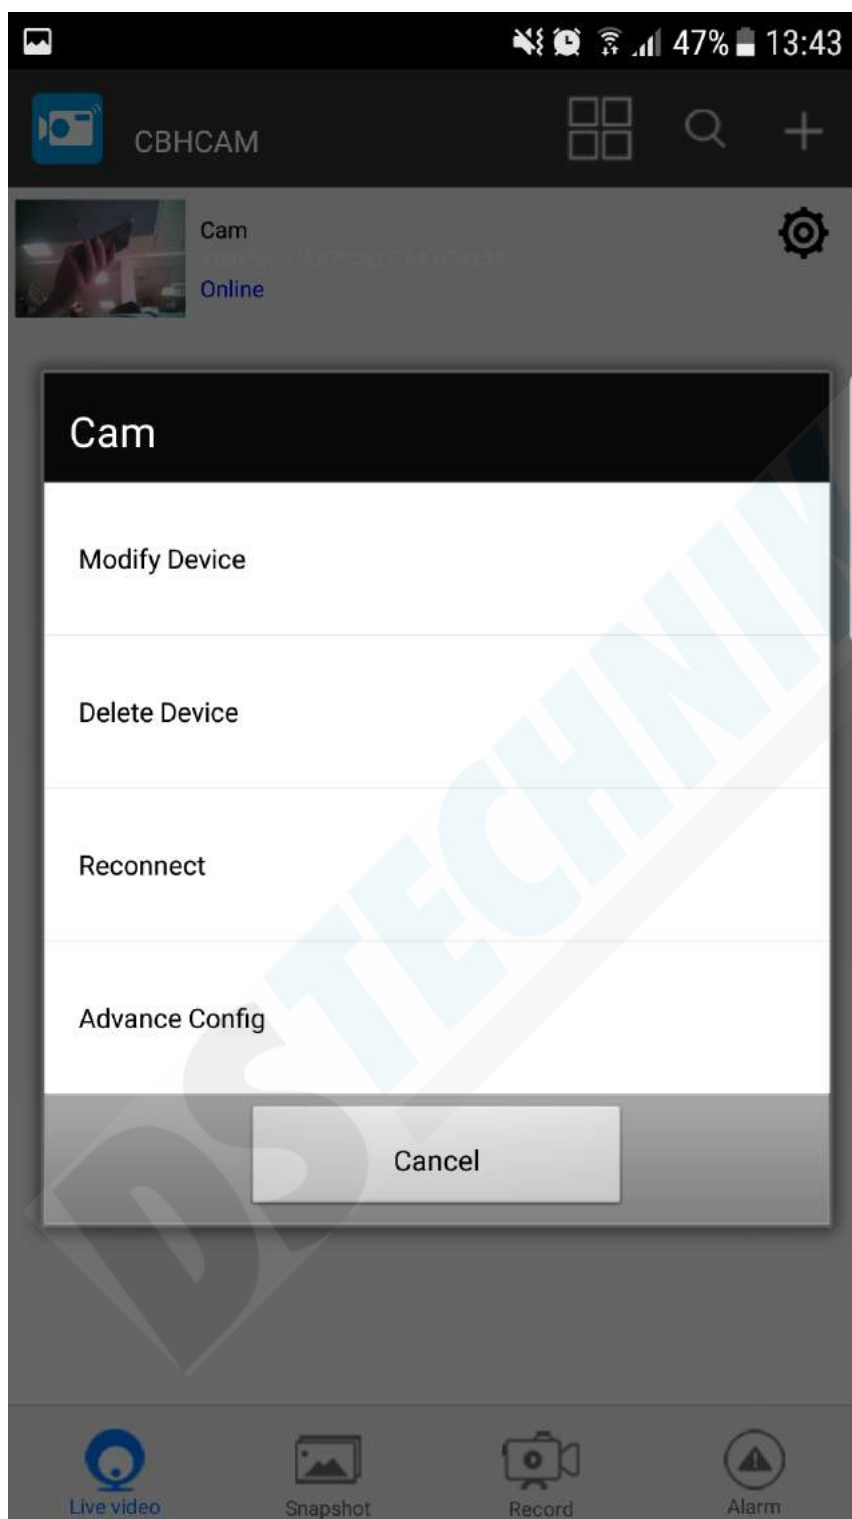

Alarm config-nastavení alarmu, Wifi Config-nastavení Wifi, SDcard Record Config-nastavení sd karty a nahrávání, IR-LED Config-nastavení IR přívitu (funkce aktivní pouze u několika FW, ostatní FW mají pouze automatický režim), Time setting-nastavení času, email config-nastavení emailu, FTP-config-nastavení FTP serveru, Misc settings-ostatní nastavení.

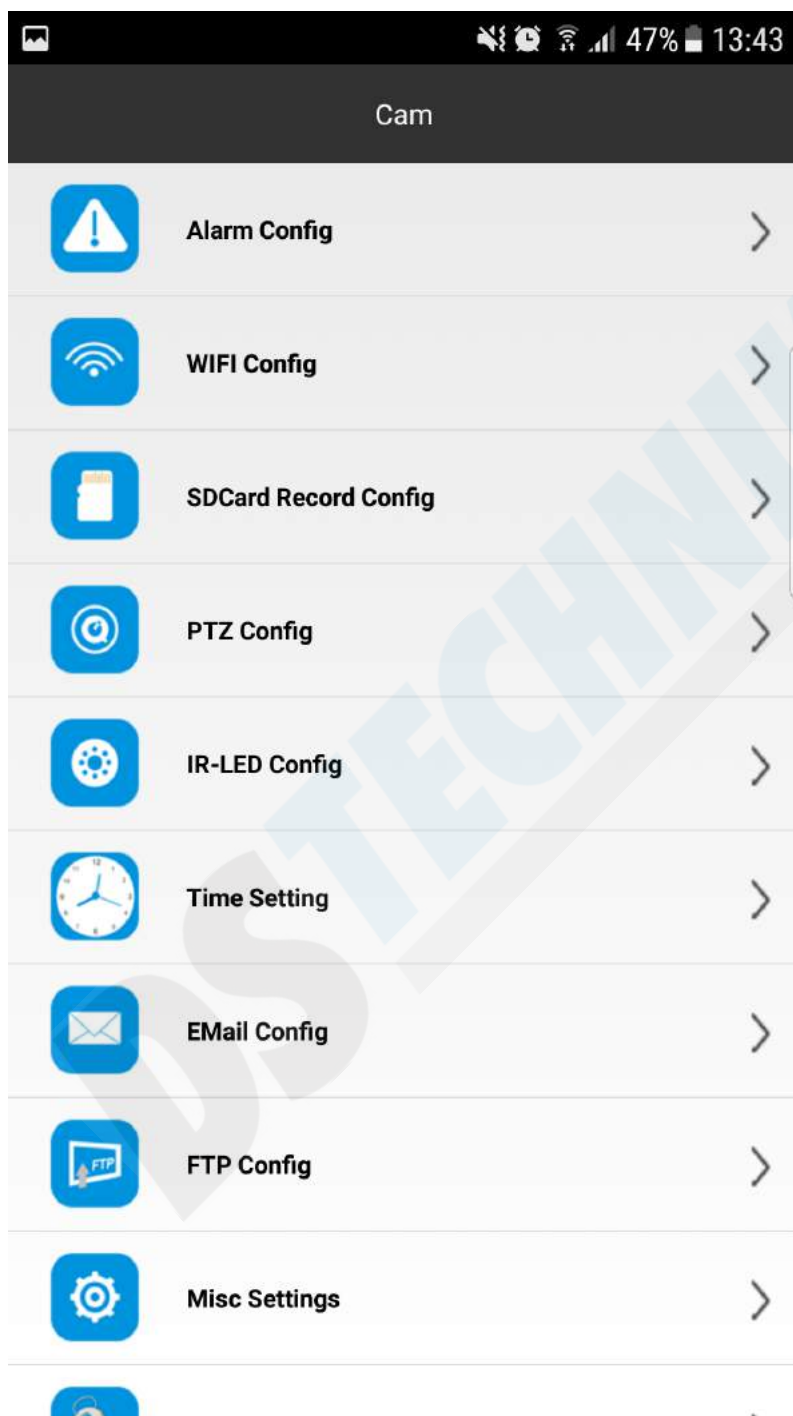

Nastavení Alarmu

47% 13:43

Alarm Config

Motion detection sensitivity

disabled

Alarm Schedule

☐

Camera Alarm Siren

☐

E-Mail Alert

☐

FTP Upload

☐

Alarm interval

30 – 300 second

Receive Alarm Message

☒

On-Screen Display

☐

OK

Cancel

Nastavení WiFi

WIFI Config

SSID: HP43D45C

Password: Password

Show password: ☐

Wifi is connected<>
IPAddress:192.168.1.101

OK

Cancel

Nastavení nahrávání- zapnutí/vypnutí nahrávání, rozlišení, nastavení sekvence, nahrávání zvuku, smyčka.

SDCard Record Config

No SD card detected

Record Record Off

Resolution 1080P

File length(minute) β

1-20 minute

Record sound ☒

Loop recording ☒

OK

Cancel

Format

Nastavení IR přívitu

IR-LED Config

☐ Close ☒ Auto ☐ Schedule

Brightness when turn on IR-LED

Dark normal Bright

10

OK

Cancel

Nastavení času

Time Setting

Current Time 19. 6. 2017 13:44:17

Time Mode Year/Month/Day ▼

Time Zone (GMT+08:00) China Coast, Hong K.. ▼

Time Server time.nist.gov ▼

Daylight Saving Time ☐

OK

Cancel

Device Time Sync With App

Nastavení emailu pro upozornění

EMAIL Config

Sender

Recipient

SMTP Server

SMTP Port (default 25)

Transport Layer Security

Gmail support STARTTLS at 25/587 port and TLS at 465 port

User

Password

OK

Nastavení FTP serveru

FTP Config

Server

Port (default 21) 0

User

Password

FTP Upload Folder

OK

Cancel

Nastavení LED indikátoru



Change P2P access password

Current Password


New password

Confirm password


OK

Cancel

Hlavní zobrazení

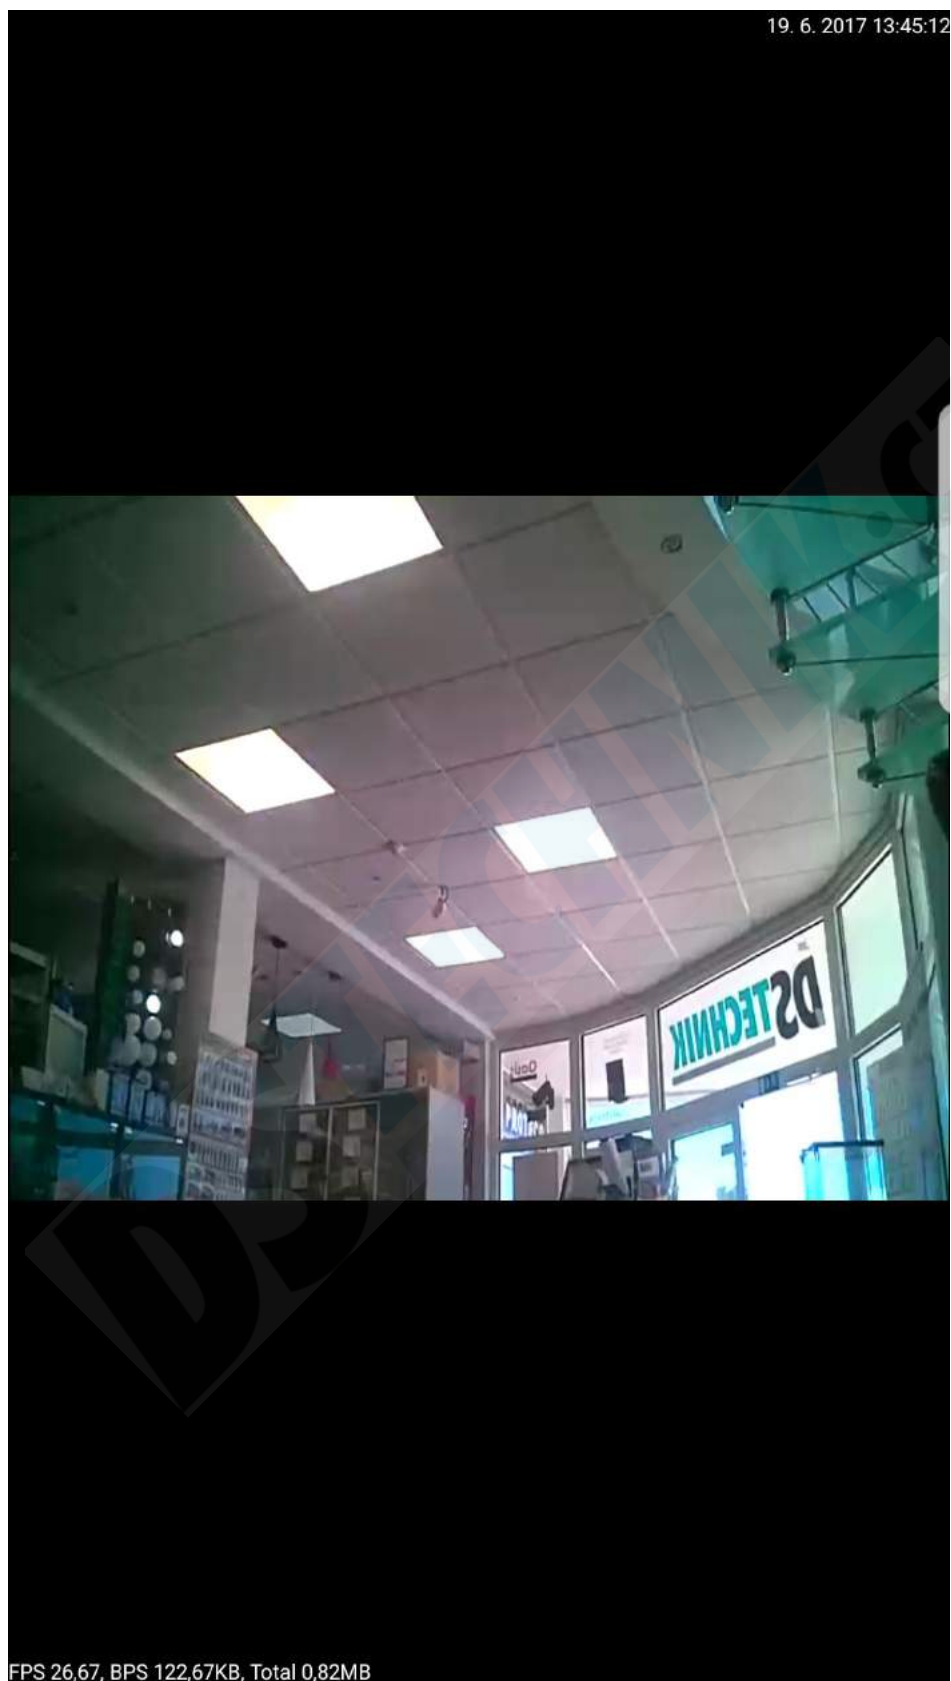


Nastavení obrazu: Jas, kontrast, přísvit, teplota barev, rozlišení zobrazení, zvuk, mikrofon, uložení snímku, uložení sekvence, pohyb kamery (tento model touto funkcí nedisponuje)

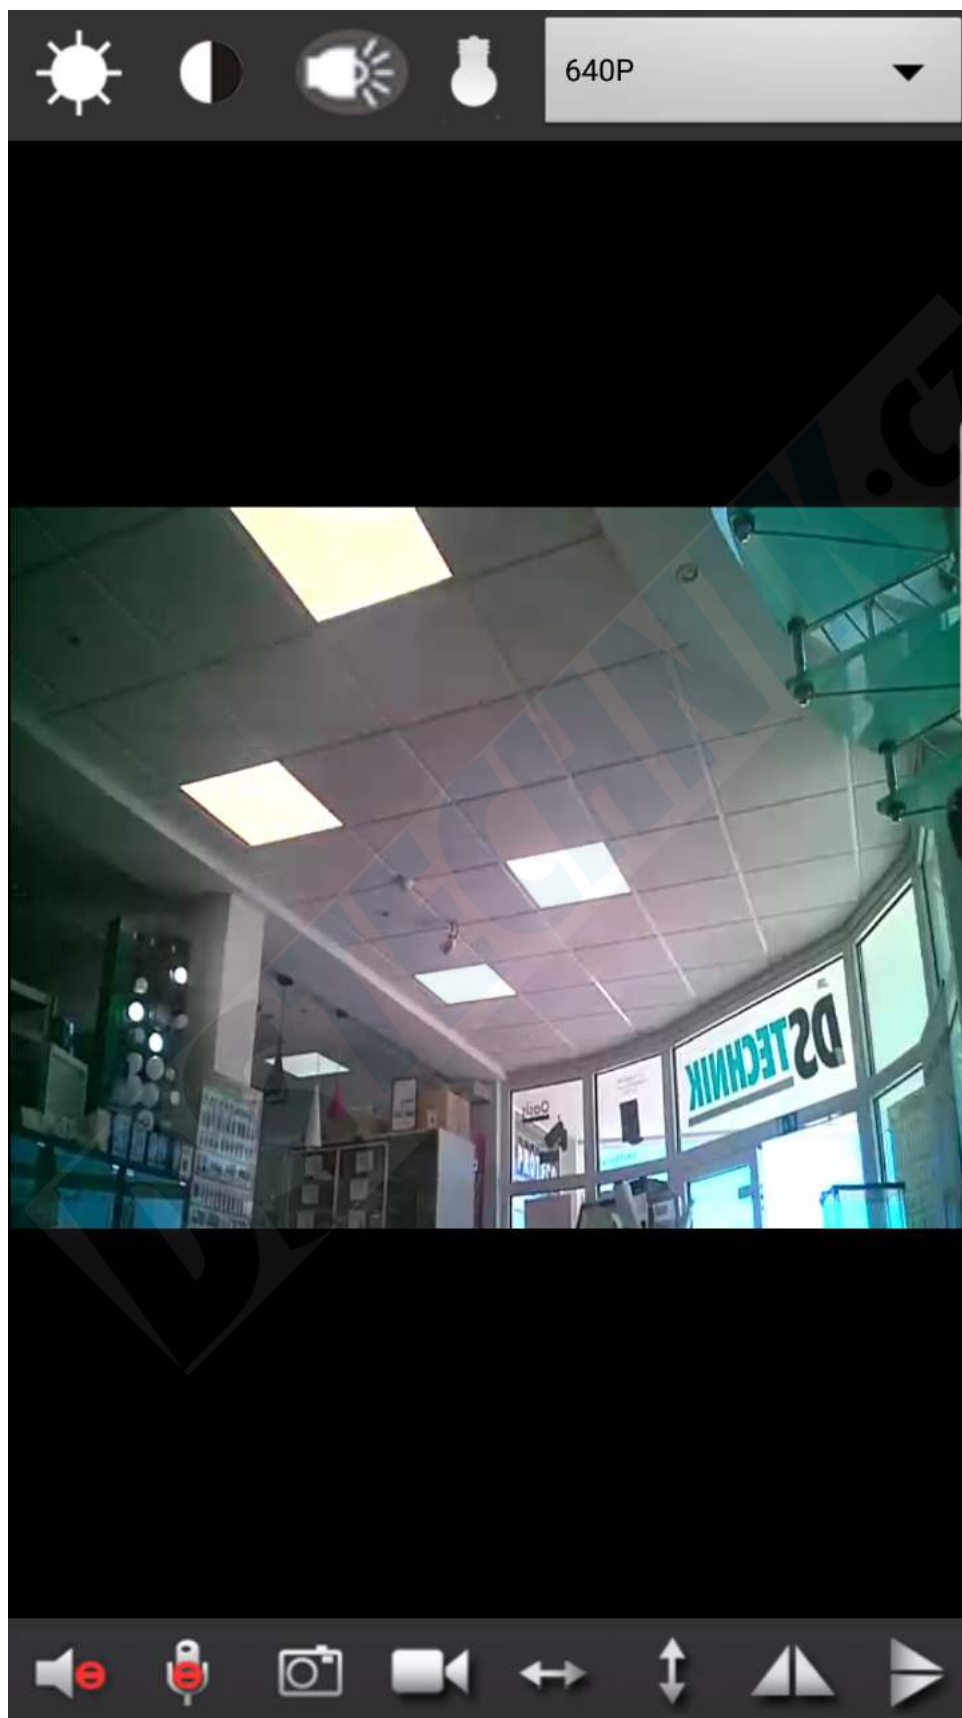


2. Nový způsob - aplikace v českém jazyce:

Stáhněte a nainstalujte aplikaci BVCAM pomocí QR kódu níže, nebo můžete napsat tento název do vyhledávače v aplikaci Play (Android) Nebo Store (iOS)



Přidejte nové zařízení klikem na "+"

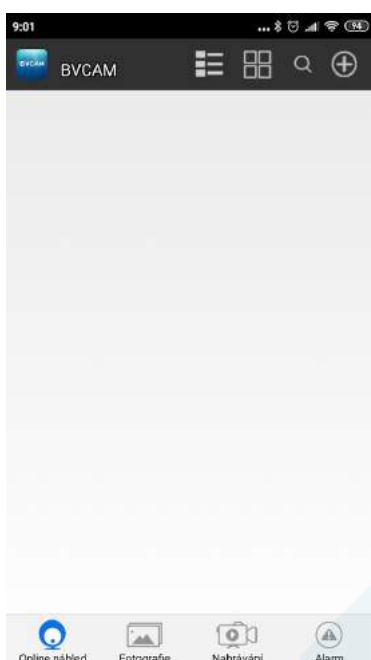


Zde můžete zvolit ze tří variant:

Nastavení WiFi připojení - slouží pro nastavení WiFi připojení již přidané kamery
Přidat nové online zařízení - slouží k přidání nové kamery

Přímé připojení k WiFi zařízení - slouží k přímému připojení se ke kameře v lokální síti.


...Zvolte "**Přidat nové online zařízení**"

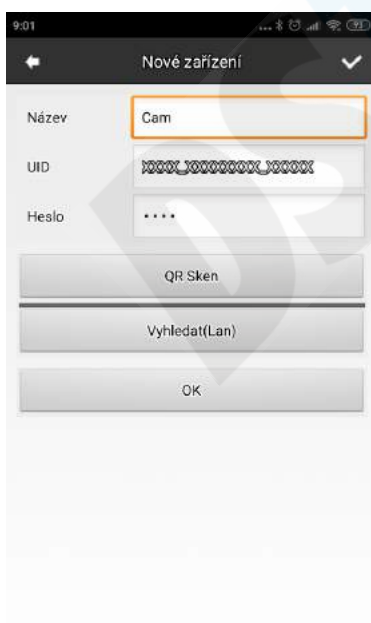

Název: může být volitelný

UID: Číslo kamery, můžete jej ručně vypsát, ale doporučujeme použít tlačítko **QR Sken**

Poté co stisknete **QR Sken** můžete oscanovat QR kód, který je přilepený na zadní části budíku.

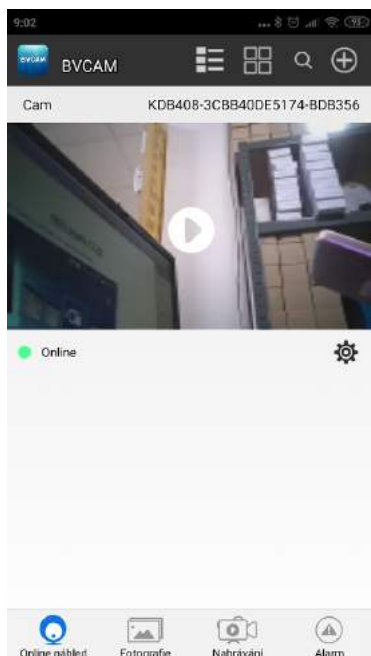

Kamera bude nyní lokálně připojena. Lze sledovat živý obraz, avšak **ne** vzdáleně z jiného místa.

Pro sledování obrazu z jiného místa následují tyto kroky:

1. Stiskněte tlačítko 
2. Zobrazí se Vám tato nabídka:
3. Zvolte "Detailní nastavení"



Detailní nastavení:



4. Pro nastavení vzdáleného přístupu ke kameře zvolte "**Nastavení Wifi**"


5. Zobrazí se Vám Vaše domácí WiFi připojení (pokud jej neuvídíte, zkuste jej vybrat z rozevřacího seznamu, kliknutím na šipku a nebo můžete použít tlačítko )
6. Vyplňte heslo Vašeho WiFi připojení a potvrďte OK.
7. Zobrazí se hláška Kamera reboot
8. Nyní by se mělo jít připojit ke kameře i ze vzdáleného místa.



3. Základní popis:

1. Funguje i během napájení
2. Nahrává video záznamy, fotografuje, zaznamenává okolní zvuk, disponuje funkcí detekce pohybu a alarmem na mobilní telefon.
3. Připojení P2P funguje i bez přímého připojení kamery s internetem
4. Je schopen detekce kouře a ohně

Popis tlačítek:

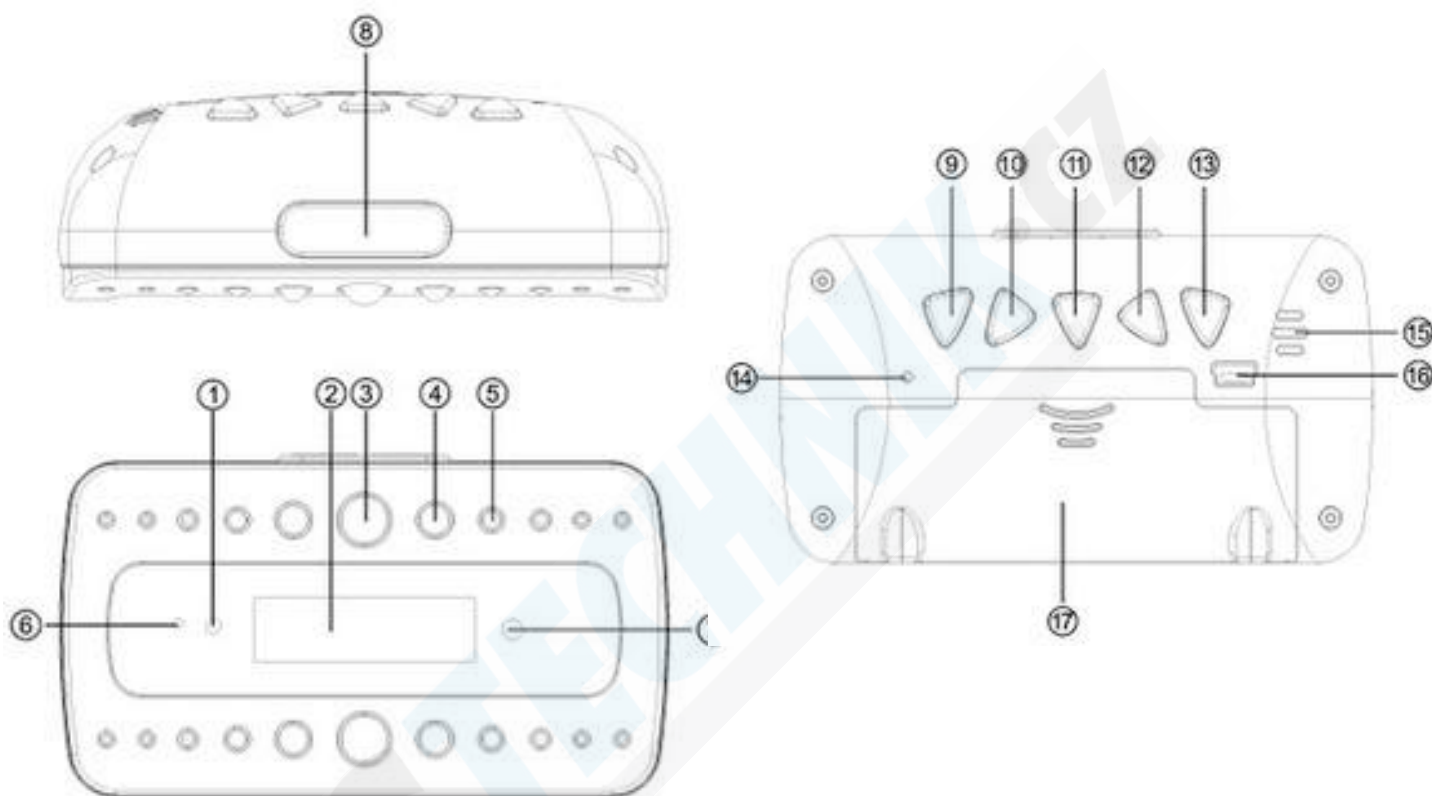

1. Světelný senzor (rozpozná den/noc)
2. Zobrazení času
3. F8 LED noční přisvit
4. F85 LED noční přisvit
5. F3 LED noční přisvit
6. Indikační dioda (modrá)
7. Kamera
8. Stiskem budík nahlas přečte čas (anglicky)
9. Klávesa REŽIM(MODE)
10. Nastavení(SET)
11. Nahoru
12. Dolu
13. Nastavení funkce SNOOZE (zdřímnutí)
14. Indikační dioda (Stav Wifi připojení - červená)
15. Reproduktor
16. USB vstup
17. Kryt baterie


Funkce:

- Zobrazení hodin: Zobrazí aktuální čas
- Alarm a SNOOZE: budík disponuje funkcí alarmu a SNOOZE (zdřímnutí) od 10 - 60 minut

Nastavení:

1. Nastavení aktuálního času:

◇ Stiskněte tlačítko “SET” a pomocí tlačítek UP/DOWN nastavte rok. Opět stiskněte SET a tlačítka UP/DOWN nastavíte datum. Opětovným stiskem tlačítka SET nastavíte čas pomocí UÚ/DOWN.

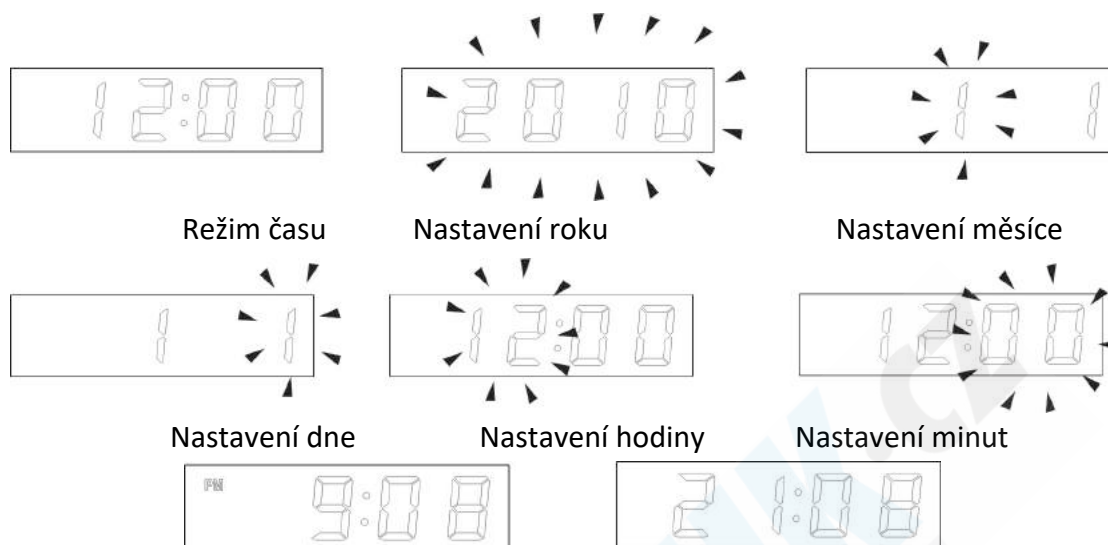

Nastavení budíku:

Pomocí tlačítka MODE se zobrazí prázdná pole hodin, tlačítkem SET se přepnete na nastavení hodiny buzení, tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu. Opětovným stiskem tlačítka SET se přepnete na nastavení minut, tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu a dalším stiskem tlačítka SET můžete nastavit melodii, tlačítka UP/DOWN měníte melodii.

Kamera disponuje snímkovací frekvencí 25fps při HD rozlišení 1080P. Ze zadní části je umístěn slot na paměťovou kartu MicroSD o max. kapacitě 32GB rychlostní třídy class 10 (karta není součástí balení, zakoupíte v obchodě se spotřební elektronikou).

Pomocí aplikace, která je zdarma ke stažení do mobilního telefonu můžete nastavit detekci pohybu, upozornění a další funkce. Před prvním použitím paměťovou kartu zformátujte.