

Budík s kamerou

Návod k obsluze



Hlavní výhody přístroje:

- Mód aktivace pohybem
- Nahrává i samotné audio záznamy

1. Začátek

- a) Odklopte zadní kryt a vložte do budíku MicroSD/TF kartu s kapacitou až 32GB
- b) Budík dostatečně nabijte přiloženým napájecím příslušenstvím. Budík nabíjejte ve vypnutém stavu. Během nabíjení svítí červená dioda.
- c) Pro přenesení dat z budíku do počítače, můžete buď propojit budík s počítačem pomocí přiloženého USB kabelu, nebo jednoduše vyndáte paměťovou kartu a vložíte ji do čtečky do počítače
- d) Funkce budíku, jsou ovládány pomocí dálkového ovladače (viz. Obr)



2. Zapnutí a vypnutí budíku

- Budík zapnete posunutím páčky Power, která je též pod zadním krytem. Nyní lze všechny funkce ovládat přes dálkový ovladač.
- Stiskněte tlačítko se symbolem ON/OFF na ovladači a budík se zaktivuje (v horní levé části bude svítit modrá dioda)
- Pro vypnutí budíku opět stiskněte čudlík se symbolem ON/OFF

3. Focení

- Pro focení stačí zmáčknout tlačítko se symbolem fotoaparátu (modrá dioda blikne). Fotka se pořídí a během cca 3 vteřin je budík připraven k dalším operacím

4. Nahrávání samotného zvuku

- Stiskněte na ovladači tlačítko se symbolem mikrofonu. Budík začne okamžitě zaznamenávat audio (modrá dioda několikrát zabliká).
- Pro ukončení nahrávání opět stiskněte tlačítko se symbolem mikrofonu

5. Nahrávání videa

- Stiskněte na ovladači tlačítko se symbolem kamery. Budík začne okamžitě nahrávat video (modrá dioda několikrát zabliká).
- Stiskněte opět tlačítko se symbolem kamery a nahrávání se přeruší

6. Použití automatické aktivace pohybem


- Stiskněte na ovladači tlačítko se symbolem kamery a panáčka. Budík se automaticky přepne do módu automatické aktivace pohybem.
- Ve chvíli kdy budík zaznamená nějaký pohyb, tak začne automaticky nahrávat video

7. Nastavení data a času nahrávky

1. Vytvořte textový soubor s názvem „time“
2. Soubor otevřete a napište do něj datum a čas ve formátu RRRR.MM.DD HH:MM:SS
např. 2015.09.23 14:55:30
3. Vložte paměťovou kartu do budíku
4. Připojte budík do PC
5. Zkopírujte vytvořený soubor do hlavního adresáře v modulu
6. Odpojte budík od PC
7. Natočte testovací video a ujistěte se, že nastavení času proběhlo v pořádku

8. Nastavení času na budíku


Pro nastavení správného data a času stiskněte tlačítko SET – rozbliká se čtyřčíslí (rok)

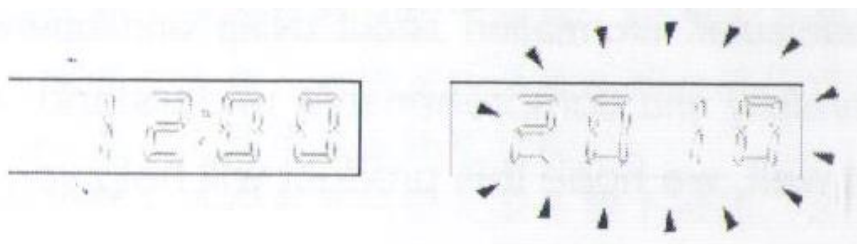

Rok

Tlačítkem up nebo down zvolte aktuální rok. Poté výběr potvrďte krátkým stiskem SET.

Zobrazí se dvojčíslí, které představuje den a měsíc. K nastavení data použijte opět tlačítka up nebo down. Výběr potvrďte tlačítkem SET.

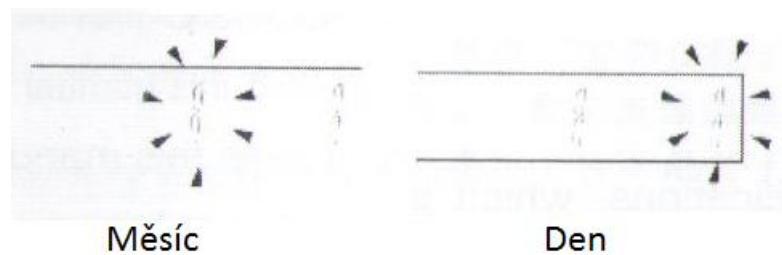

U nastavení času postupujte obdobně jako v předešlých případech.



Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@spyobchod.cz